

CUSCINI SOLLEVATORI HOLMATRO 12 BAR




Utilizzi:

Cuscini sollevatori Holmatro 12 bar, ideali per alzare, separare, spingere e far leva su qualsiasi tipo di superficie.

Caratteristiche:

- Costruiti in gomma ad alta resistenza rinforzati in Kevlar aramide, resistenti a taglio, abrasione, calore, acqua e acidi;
- Dotati di maniglia per agevolarne il posizionamento e il trasporto;
- Non devono essere sottoposti a collaudi periodici obbligatori presso i centri di assistenza;
- Il posizionamento ad angolo retto della presa d'aria rende più facile il posizionamento del cuscino sotto un carico ed è più sicuro;

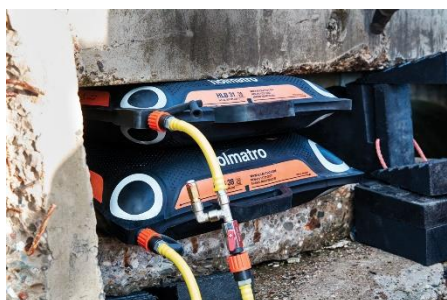

- Centro del cuscino visivamente indicato per un facile accatastamento;
- Tappo antipolvere integrato per evitare perdite;
- Marcature riflettenti su tutti gli angoli e al centro per aumentare la visibilità in ambienti bui;
- Sui cuscini sono indicate i dati fondamentali per l'utilizzo e cioè altezza di gonfiaggio, dati tecnici e avvertenze di sicurezza;
- Inserti per il sollevamento su tutti i cuscini di sollevamento (da 21 tonnellate in su) per consentire il posizionamento verticale controllato in modo sicuro;
- Pattini a scorrimento sintetici per facilitare il posizionamento del cuscino.

Dati tecnici:

MODELLO	FORZA DI SOLLEVAMENTO (kN / Ton)	ALTEZZA DI SOLL. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)
HLB 2	21 / 2,1	94	200 x 160 x 22	0,7
HLB 6	55 / 5,6	141	285 x 245 x 22	1,6
HLB 8	82 / 8,4	179	335 x 295 x 22	2,1
HLB 11	110 / 11,2	207	403 x 325 x 25	3,2
HLB 16	155 / 15,8	236	467 x 390 x 25	4,5
HLB 21	210 / 21,4	266	517 x 440 x 25	5,6
HLB 31	306 / 31,2	321	608 x 530 x 27	8,6
HLB 38	370 / 37,7	352	662 x 585 x 27	10
HLB 53	520 / 53	411	767 x 690 x 27	15
HLB 63	620 / 63,2	456	827 x 750 x 27	17
HLB 85	855 / 87,2	550	948 x 870 x 27	23
HLB 96	940 / 95,9	565	987 x 910 x 27	25