

CENTRALINA DI COMANDO

HOLMATRO HDC 12




Utilizzi:

Centralina di comando HDC 12 Holmatro, per il gonfiaggio e lo sgonfiaggio dei cuscini a 12 bar Holmatro.

Caratteristiche:

- Costruiti in gomma ad alta resistenza rinforzati in Kevlar aramide, resistenti a taglio, abrasione, calore, acqua e acidi;
- l'intuitivo funzionamento dei pulsanti della nuova centralina di comando consente di regolare il flusso d'aria in modo preciso e controllato per un sollevamento sicuro;
- Sia la centralina che i tubi sono dotati di innesti rapidi di sicurezza di ultima generazione, che si sbloccano in due fasi per rilasciare la pressione prima della disconnessione del cuscino;
- Doppia connessione per l'utilizzo simultaneo di due cuscini ;
- Led di illuminazione manometri;
- Leggera e compatta dotata di maniglia per il trasporto.

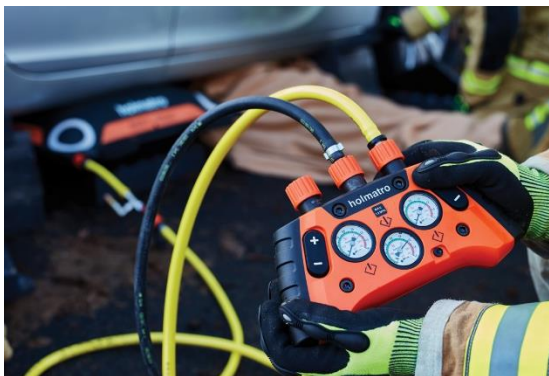

Dati tecnici:

Pressione di esercizio :	12 bar
Peso :	1,7 kg
Dimensioni :	270 x 164 x 53 mm
Certificazione :	EN 13731